


SAN Panelovn Type PO

Anvendelse:

SAN panelovn type PO er til montage på væg eller stativ og er især anvendelig til opvarmning af kirkerum.

Den er opbygget indvendig af galvaniseret jernplade monteret med rustfri rørvarmelegemer type BV og udvendig af pulverlakeret jernplade. Har meget lav overfladetemperatur og er lydsvag i drift.

Spænding: 230V, 400V eller 3x400V
 Farve: hvid RAL 9016 (Standard)
 Isolation: IP 22

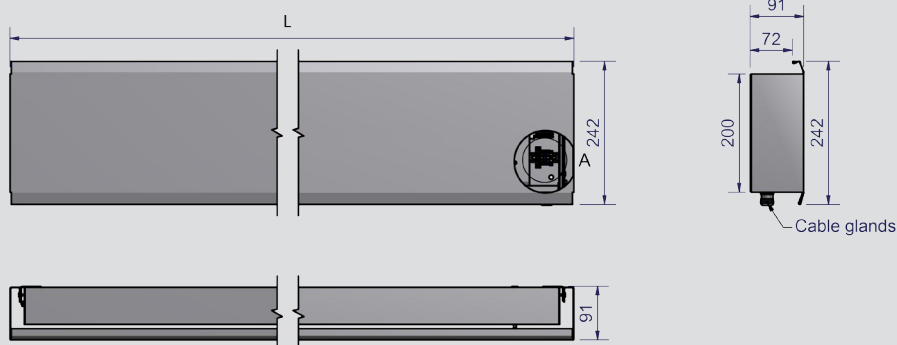

Andre længder, effekter samt farver kan fås efter ønske.

Panelovn Type PO

Type	Effekt W	Længde	Part nr.
PO 10	1000	800	82700
PO 15	1500	1300	82705
PO 20	2x1000	2000	82710